ЭТИКЕТКА

Микросхема типа К176ЛП4

соответствует ГОСТ 18725-73
и техническим условиям бКО.348.047-01 ТУ

Функциональное назначение:

два логических элемента ЗИЛИ — НЕ и
логический элемент НЕ

Схема расположения выводов

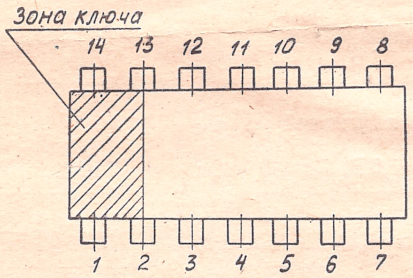

Масса не более 1 г

Содержание драгметаллов в одной микросхеме

Золото г

0003409

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение	Обозначение вывода	Назначение
1	—	8	Вход X_7
2	—	9	Выход $У_3$
3	Вход X_1	10	Выход $У_2$
4	Вход X_2	11	Вход X_4
5	Вход X_3	12	Вход X_5
6	Выход $У_1$	13	Вход X_6
7	Общий	14	Питание $U_{и.п}$

Основные электрические параметры при $t=+25\pm5°C$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение логического нуля, В при $U_{и.п}=9{,}45$ В, $U^1_{вх}=7{,}3$ В, $R_н=150$ кОм	$U^0_{вых}$	—	0.3
Выходное напряжение логической единицы, В при $U_{и.п}=8{,}55$ В, $U^0_{вх}=1{,}2$ В, $R_н=150$ кОм	$U^1_{вых}$	8.2	—
Ток потребления, мкА при $U_{и.п}=9{,}45$ В, $U^1_{вх}=9{,}45$ В, $U^0_{вх}=0$	$I_{пот}$	—	0.3
Время задержки распространения при включении, выключении, нс при $U_{и.п}=9{,}0$ В, $U^0_{вх}=0\div0{,}3$ В, $U^1_{вх}=9{,}0$ $f_т=1$ МГц	$t^{1,0}_{зд.р}$, $t^{0,1}_{зд.р}$	—	200

Место для штампа ОТК

ОТК1-27

Заказ 450-г